# DATENBLATT

## EL-9-24V Slim

LED Betriebsgerät mit 24V Konstantspannung

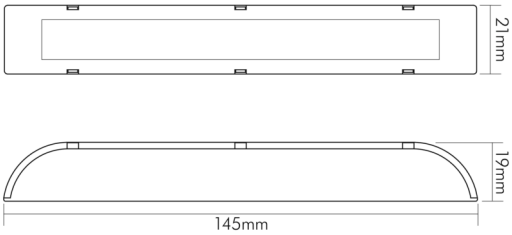


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 8995190000 |
| GTIN | 4044538061863 |

| | |
|---|---|
| Geeignet für Außengebrauch | nein |

### LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

| | |
|---|---|
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein |

### ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

| | |
|---|---|
| Leitungslänge sekundär | 150 mm |
| Leitungslänge primär | 150 mm |
| Leiterquerschnitt primär | 0,75 mm² |
| Leiterquerschnitt sekundär | 0,75 mm² |
| Leistung | 0 - 9 W |
| Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Leistungsfaktor [bei Volllast] | 0,9 |
| Anschlussart primär | offene Leitungsenden |
| Anschlussart sekundär | offene Leitungsenden |
| Dimmbar | nein |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | nein |
| Geeignet für Konstantspannung | ja |
| Geeignet für Konstantstrom | nein |
| Eingangsspannung [AC] | 220 - 240 V |
| Ausgangsspannung [DC] | 24 V |
| Ausgangsstrom [DC] | 1000 mA |

Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobilé AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de

| | |
|---|---|
| Eingangsstrom | 0,05 A |

## SICHERHEITSEIGENSCHAFTEN

| | |
|---|---|
| CE-Kennzeichnung | ja |
| RoHS | ja |
| SELV | ja |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | IP20 |
| Sicherheitstrafo | ja |
| Kurzschlussschutz | ja |
| Überlastschutz | ja |
| Temperaturschutzabschaltung bei | 100 °C |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10 | 850° |
| Installation, elektrotechnisches Fachwissen | ja |
| Nur für Innenbereich | ja |
| Geeignet für Möbeleinbau | ja |
| Einbauhinweis [entflammbaren Materialien] | Einbaugerät nur für die Zwischendecke geeignet |
| F-Kennzeichnung | ja |
| Verstärkte Isolierung | ja |

## TEMPERATUREIGENSCHAFTEN

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur [Ta] | -20 - 40 °C |
| Gehäusetemperatur [Tc] | 75 °C |

## MAßE UND GEWICHT

| | |
|---|---|
| Länge | 145 mm |
| Breite | 21 mm |
| Höhe | 19 mm |
| Gewicht | 60 g |

## MATERIAL UND FARBE

| | |
|---|---|
| Werkstoff | Polycarbonat |
| Farbe | weiß |

## SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

| | |
|---|---|
| Ausführung | statisch |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Entsorgung | kommunaler Wertstoffhof bzw. regionale Bestimmungen |
| Anwendung | nur für LED Leuchten/LED Module |

Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobilé AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de